


Sovello Pure Power X Serie

Low Voltage Konfiguration

Made in Germany

Die Sovello Pure Power Solarmodule werden in Deutschland in einer der modernsten vollintegrierten Solarfabriken der Welt nach höchsten Qualitätsstandards produziert. Unsere Module sind außergewöhnlich leistungsfähig, einfach zu handhaben und werden dank der patentierten STRING RIBBON™ Wafer besonders umweltschonend hergestellt. Sie überzeugen durch eine hervorragende spezifische Leistung und eine minimale CO₂-Belastung.

- › Beste Energieausbeute mit hohem spezifischem Energieertrag
- › Besonders enge Leistungstoleranz mit 100% garantierter Nennleistung
- › Installationsfreundlich durch verwindungssteifen, doppelwandigen Modulrahmen bei gleichzeitig geringem Modulgesamtgewicht
- › Maximale Sicherheit durch 10 Jahre Garantie auf Verarbeitung und auf mindestens 90% (80%) der angegebenen Nennleistung nach 10 (25) Jahren
- › Nachhaltigstes Modul – zu Vergleichsprodukten kürzeste Energieamortisation weltweit
- › Embedded Label zur einfachen Identifikation installierter Module; in einigen Ländern von Versicherungen vorgeschrieben

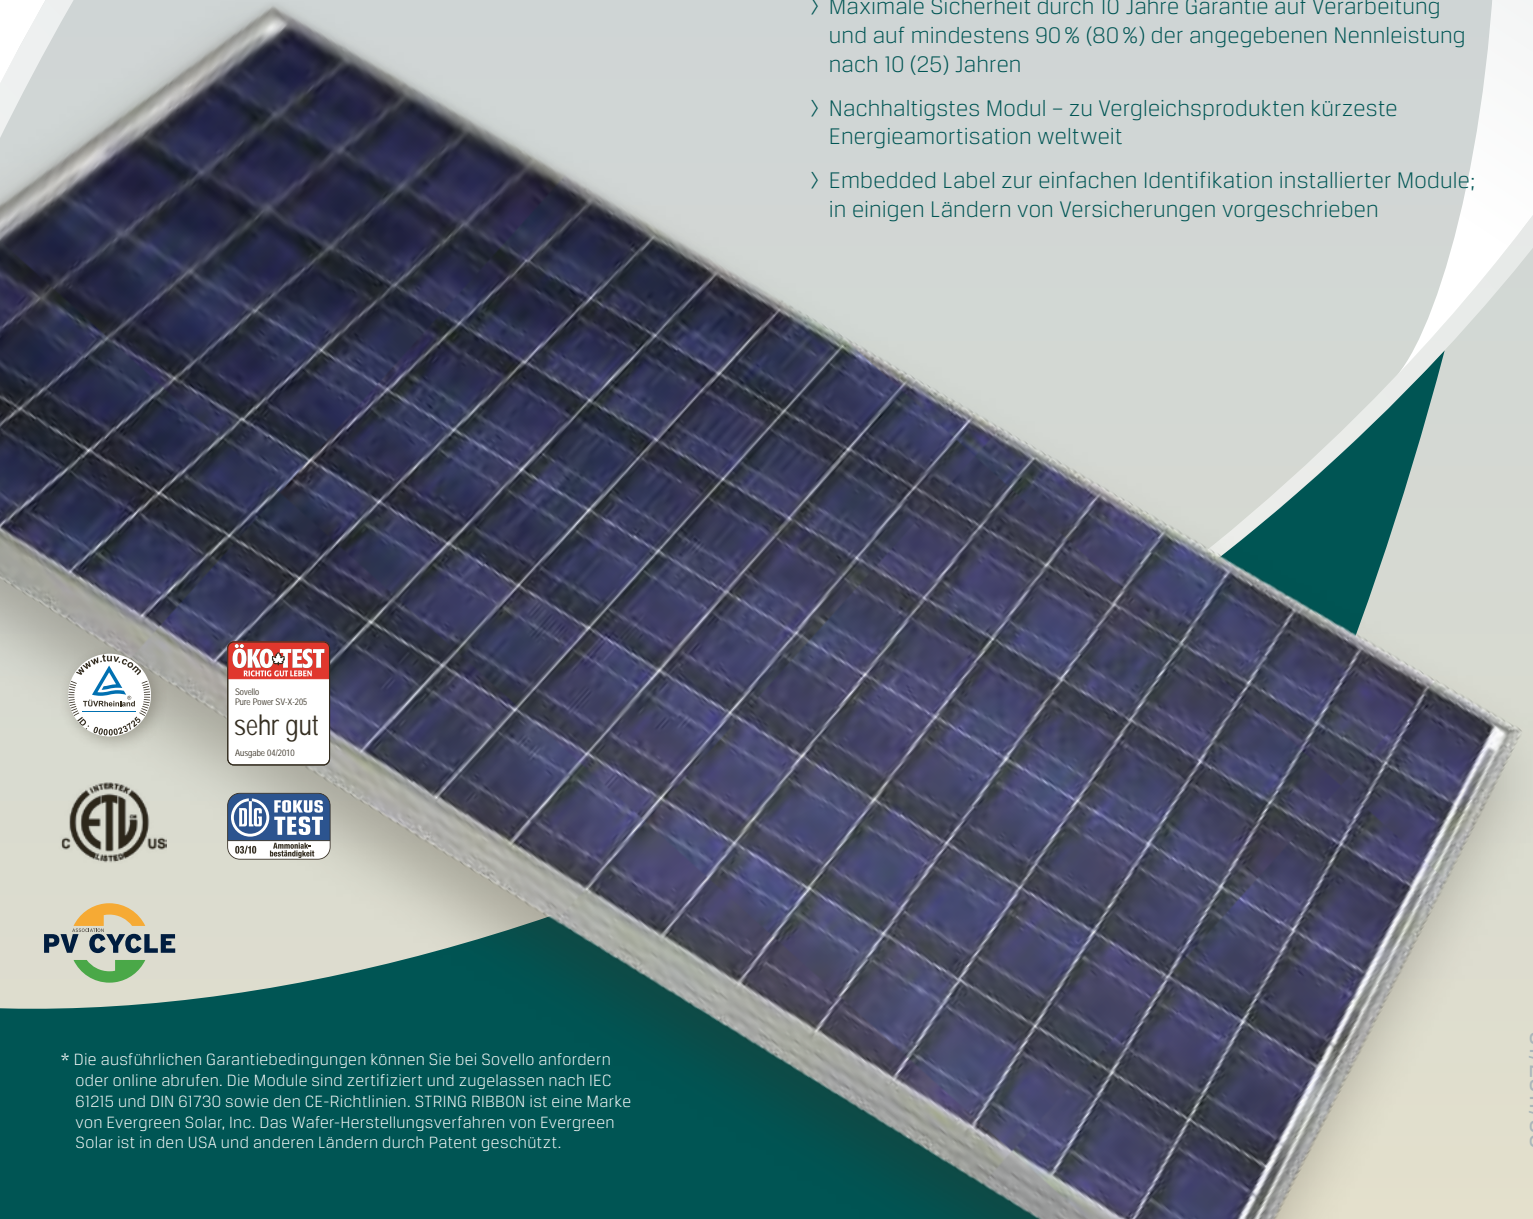

Elektrische Nennwerte

Standard-Testbedingungen (STC)¹

		SV-X-200	SV-X-205	SV-X-210	SV-X-215
		Low Voltage Konfiguration			
P_{nenn}^2	W	200	205	210	215
Leistungstoleranz	W	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5
$P_{mpp, max}$	W	204,9	209,9	214,9	219,9
$P_{mpp, min}$	W	200,0	205,0	210,0	215,0
Moduleffizienz	%	12,7	13,1	13,4	13,7
U_{mpp}	V	18,3	18,4	18,5	18,5
I_{mpp}	A	10,93	11,15	11,36	11,63
U_{oc}	V	22,9	23,0	23,1	23,2
I_{sc}	A	11,71	11,87	12,02	12,18

Nenn-Betriebszellentemperaturbedingungen (NOCT)³

T NOCT	°C	45,2	45,2	45,2	45,2
P_{max}	W	146,1	149,8	153,4	157,1
U_{mpp}	V	16,7	16,8	16,9	16,9
I_{mpp}	A	8,71	8,89	9,06	9,27
U_{oc}	V	21,1	21,2	21,3	21,4
I_{sc}	A	9,49	9,62	9,74	9,87

¹ STC: 1.000 W/m² Bestrahlungsstärke in der Modulebene, Modultemperatur 25 °C und eine spektrale Verteilung der Bestrahlungsstärke entsprechend Air-Mass 1,5

² Nennleistung unter Standard-Test-Bedingungen (STC)

³ NOCT: Gleichgewichtstemperatur bei 800 W/m² Bestrahlungsstärke in der Modulebene, Lufttemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s und elektrischer Leerlauf

Temperaturkoeffizienten

P_{mpp}	(%/°C)	-0,45
U_{mpp}	(%/°C)	-0,42
I_{mpp}	(%/°C)	-0,03
U_{oc}	(%/°C)	-0,33
I_{sc}	(%/°C)	0,06

Systemdesign

Maximale Gegenstromstärke	30 A
Maximale Systemspannung	1.000 V

Schwachlichtverhalten

Bei einer Einstrahlung von 200 W/m² und einer Modultemperatur von 25 °C beträgt die relative Wirkungsgradreduktion bezogen auf STC-Bedingungen weniger als 4%


Mechanische Stabilität

Hohe garantierte Belastbarkeit bei Wind und Schnee bis zu 5,4 kN/m².

 ELEKTRISCHE ANLAGE –
BITTE WENDEN SIE SICH AN IHREN INSTALLATEUR

 **Mix**
Produktgruppe aus vorbildlich
bewirtschafteten Wäldern und anderen
kontrollierten Herkünften
www.fsc.org Cert.-Nr. GFA-COC-001552
©1996 Forest Stewardship Council

Mechanische Spezifikationen

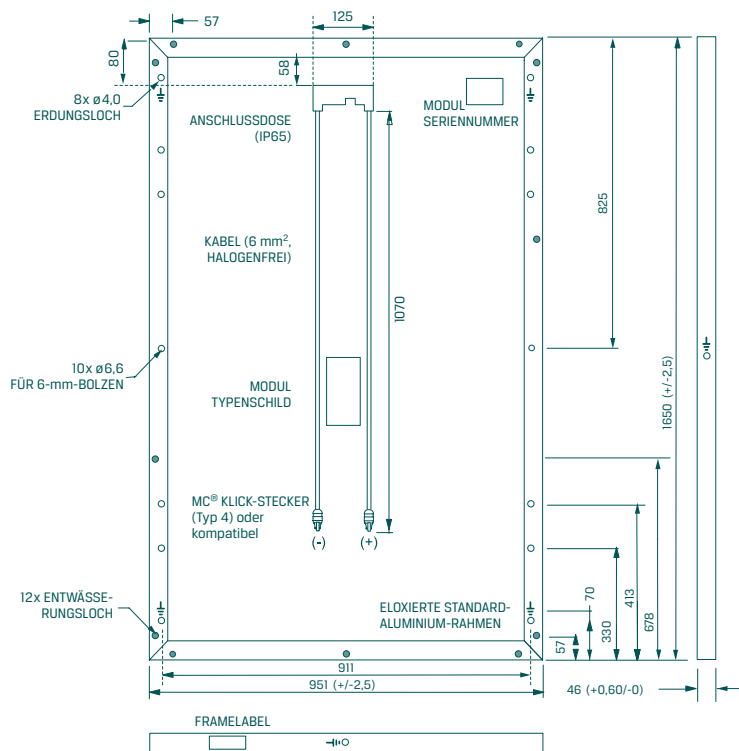

Alle Abmessungen in mm; Modulgewicht 18,6 kg

Das Produkt wurde aus folgenden Materialien hergestellt: 114 polykristalline Silizium-Solarzellen, gehärtetes Solarglas mit Anti-Reflex-Beschichtung, EVA-Vergussmaterial, Kunststoffrückseitenfolie und ein Rahmen aus doppelwandigem, eloxiertem Aluminium. Die Produktverpackung wurde nach Standard 2B der International Safe Transit Association (ISTA) getestet. Alle Spezifikationen in diesem Produktdatenblatt stimmen mit EN 50380 überein. Weitere Informationen zur zugelassenen Installation und Verwendung dieses Produkts finden Sie im Sovello Sicherheits-, Installations- und Betriebshandbuch und im Montagehandbuch.

Wir sind kontinuierlich um Innovationen, Forschungstätigkeit und die weitere Verbesserung unserer Produkte bemüht. Deshalb behalten wir uns vor, die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Aus diesem Produktdatenblatt lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten. Sovello übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf die Nutzung der hier enthaltenen Informationen oder Konsequenzen daraus.

Partner

Solar-Partner Süd GmbH
Holzhauser Feld 9
83361 Kienberg
Tel.: 08628 - 9 87 97-0
Fax: 08628 - 9 87 97-30
info@solar-partner-sued.de
www.solar-partner-sued.de

Sovello AG

Zentrale:
Sonnenallee 14-30, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany
T: +49 (0)3494 66 64 0 F: +49 (0)3494 66 64 1011
anfragen@sovello.com
www.sovello.com

Kundendienst:
Sonnenallee 14-30, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany
T: +49 (0)3494 66 64 1555 F: +49 (0)3494 66 64 1011
customer-service@sovello.com

